

## Калиброванные фитинги Gyrolok фирмы «Хоук».



Калиброванные фитинги Gyrolok фирмы «Хоук» позволяет сэкономить время и средства за счет сокращения времени на калибровку датчиков перепада давления. Арматура Gyrolok фирмы «Хоук» из нержавеющей стали 316, объединяет цилиндрическую резьбу с уплотняющей металл к металлу поверхностью с одной стороны и трубопроводную арматуру Gyrolok фирмы «Хоук» 1/4 дюйма с другой. Такая конструкция позволяет техническому персоналу просто калибровать датчик по месту, не снимая трубную заглушку или пробку выпускного отверстия. Не требуется уплотнительной ленты. Направленное действие обжимных колец улучшает эксплуатационные показатели и продлевает срок службы соединений.

### Особенности

Цилиндрическая резьба и уплотнение металл к металлу:

Направленное действие обжимных колец:

Торцевое уплотнение:


Посадочный угол

Комплекты гаек с обжимными кольцами Safety Changer:

### Преимущества

- Простота установки
- Значительное продление срока службы восстановленных соединений
- Защита труб от перенапряжения
- Максимизация целостности соединения и безопасности эксплуатации
- Сокращение количество защемлений трубы
- Простая и безопасная смена элементов

### Размеры (дюймовые)

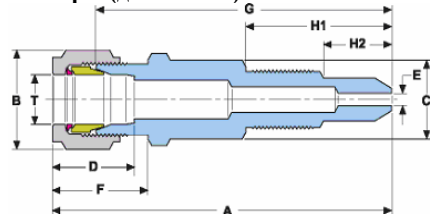

Номер детали	Трубы	Т Нар. резьба	Ø Цилиндр.	Размеры в дюймах									
				A	B	C	D	E min	F	G	H1	H2	
SM005	1/4	1/4-28	1	23/32	9/16	1/2	41/64	1/16	49/64	1	13/32	25/32	27/64
SM009	1/4	5/16-24	2	11/32	9/16	1/2	41/64	1/16	49/64	2	1/32	1	25/64

SM005 – используется с датчиками Honeywell

SM009 – используется с датчиками Rosemount или Foxboro